



TILSATEC[®]

Série Comfort+

Guide produit





Pour les entreprises qui recherchent une expertise fiable afin d'assurer la sécurité de leurs collaborateurs, Tilsatec propose des solutions de protection haute performance pour les mains, les bras et le corps. Nous fabriquons notre propre fil exclusif résistant aux coupures, principale source de protection mécanique.


Cela nous permet d'offrir des performances maximales dans chaque fibre de notre savoir-faire. Car lorsque nos gants atteignent l'excellence, vos équipes peuvent travailler en toute sécurité et donner le meilleur d'elles-mêmes.

Découvrez la gamme Comfort+, spécialement conçue pour offrir un confort optimal tout au long de la journée.

Cette gamme est fabriquée à partir de notre nouveau RhinoYarn® non renforcé, exempt d'alliages et de fibres minérales : sans acier ni fibre de verre, il élimine tout risque d'irritation cutanée.

Cette nouvelle structure de RhinoYarn® permet d'atteindre un large éventail de niveaux de résistance à la coupure, sans compromis sur le confort ni sur la dextérité.

Grâce à cette innovation, la gamme offre une protection contre les coupures allant du niveau B au niveau F, conformément à la norme EN388:2016+A1:2018. Une gamme de jauges pensée pour chaque geste, de la robustesse de la jauge 13 à l'extrême finesse tactile de la jauge 18 – Une gamme de gants conçue pour répondre aux exigences d'une grande diversité d'environnements et de secteurs, de l'assemblage et de la production industrielle à la manipulation du verre et à l'emboutissage des métaux



Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée : plus de confort et de flexibilité pour un port quotidien prolongé.



Secteurs industriels



ASSEMBLAGES
COMPLEXES



AUTOMOBILE



INDUSTRIE
DU VERRE



FABRICATION
DE MÉTAUX



BÂTIMENT



FABRICATION

53-6321

ANTICOUPURE

F

Comfort+ de poids moyen de niveau de résistances à la coupure **F** gant avec enduction mousse de nitrile finition sablée sur la paume

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 13, exempte de fils d'alliage et de minéraux
- L'enduction de la paume en nitrile de finition sablée assure une bonne préhension des objets secs et huileux
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité dans les zones de forte usure
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage selon les normes industrielles



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	13 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



53-6311

ANTICOUPURE

F

Comfort+ poids moyen niveau de résistance à la coupure **F** gant avec enduction PU sur la paume

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 13 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Le revêtement de la paume en PU offre des niveaux élevés de préhension des objets secs, de durabilité, tactilité et dextérité
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- Compatible écran tactile



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs




Jauge	13 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



33-6320


ANTICOUPURE

F

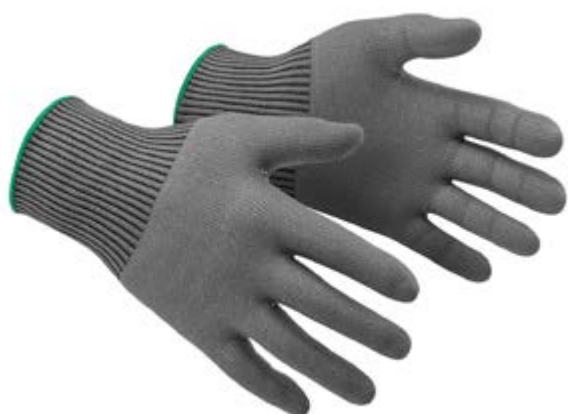

Comfort+ poids moyen niveau de résistance à la coupeure **F** doublure de gant

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 13, exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Disponible dans les tailles 6 à 11
- Testé après lavage selon les normes industrielles
- Approuvé pour le contact alimentaire conformément au règlement (UE) n° 10/2011



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	13 gg
Couleur	Doublure grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton

55-5325

ANTICOUPURE

E



Comfort+ léger niveau de résistance à la coupeure **E** gant avec enduction micro-mousse de nitrile sur la paume

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 15, exempte de fils d'alliage et de minéraux
- L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre un confort ultime et une grande tactilité et dextérité
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité dans les zones de forte usure
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage selon les normes industrielles



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



55-4325
gant léger de niveau de protection
contre les coupures **D**

55-4325

ANTICOUPURE

D

Comfort+ léger niveau de résistance à la coupure **D** gant avec enduction micro-mousse de nitrile sur la paume



- ⌋ Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- ⌋ Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- ⌋ L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre un confort ultime et une grande tactilité et dextérité
- ⌋ Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- ⌋ Compatible écran tactile
- ⌋ Disponible dans les tailles 5 à 12
- ⌋ Testé après lavage selon les normes industrielles



Applications/Secteurs industriels

- ⌋ Assemblage
- ⌋ Automobile
- ⌋ Industrie du verre
- ⌋ Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- ⌋ Construction
- ⌋ Fabrication de produits blancs



Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	210-275 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton

sauf avec les aliments
acides/gras



55-4311

ANTICOUPURE

D

Comfort+ léger de niveau de résistance à la coupure **D** gant avec enduction en PU sur la paume



- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Le revêtement de la paume en PU offre des niveaux élevés de préhension des objets secs, de durabilité, tactilité et dextérité
- Bonne préhension des objets secs pour une manipulation en toute sécurité
- Compatible écran tactile
- Disponible dans les tailles 5 à 12
- Testé après lavage selon les normes industrielles



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	210-275 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



58-4325

ANTICOUPURE

D

Comfort+ ultra léger niveau de résistance à la coupure **D** gant avec enduction en micro-mousse de nitrile sur la paume



- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure de calibre 18 sans couture, exempte de fils d'alliage et de minéraux
- L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre un confort ultime et une grande tactilité et dextérité
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- Compatible écran tactile
- Disponible dans les tailles 5 à 12
- Testé après lavage selon les normes industrielles



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	18 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	210-275 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton





58-4311
Gant ultra-léger de niveau **D** de protection contre les coupures

58-4311

ANTICOUPURE

D

Comfort+ ultra léger de niveau de résistance à la coupure **D** gant avec enduction en PU sur la paume



- ☐ Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- ☐ Doublure de calibre 18 sans couture, exempte de fils d'alliage et de minéraux
- ☐ Le revêtement de la paume en PU offre des niveaux élevés de préhension des objets secs, de durabilité, tactilité et dextérité
- ☐ Bonne préhension des objets secs pour une manipulation en toute sécurité
- ☐ Compatible écran tactile
- ☐ Testé après lavage selon les normes industrielles




Applications/Secteurs industriels

- ☐ Assemblage
- ☐ Automobile
- ☐ Industrie du verre
- ☐ Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- ☐ Construction
- ☐ Fabrication de produits blancs



Jauge	18 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	210-275 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton

CE




4 X 4 2 D



35-4329

ANTICOUPURE

D



Comfort+ léger de niveau de résistance à la coupe **D** gant avec doublure

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Disponible dans les tailles 5 à 12
- Testé après lavage selon les normes industrielles
- Approuvé pour le contact alimentaire conformément au règlement (UE) n° 10/2011



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	210-275 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



53-4311

ANTICOUPURE

D



Comfort+ poids moyen niveau de résistance à la coupe **D** gant avec enduction PU sur la paume

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 13 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Le revêtement de la paume en PU offre des niveaux élevés de préhension des objets secs, de durabilité, tactilité et dextérité.
- Bonne préhension des objets secs pour une manipulation en toute sécurité
- Compatible écran tactile



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	13 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	210-275 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



53-4321

ANTICOUPURE

D

CE



Comfort+ poids moyen niveau de résistance à la coupure **D** gant avec enduction nitrile de finition sablée sur la paume

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 13 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- L'enduction de la paume en nitrile de finition sablée assure une bonne préhension des objets secs et huileux
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité dans les zones de forte usure
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage selon les normes industrielles

**Applications/Secteurs industriels**

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	13 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



55-3325

ANTICOUPURE

C

CE



Comfort+ léger niveau de résistance à la coupure **C** gant avec enduction en micro-mousse de nitrile sur la paume

- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre un confort ultime et une grande tactilité et dextérité
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage selon les normes industrielles

**Applications/Secteurs industriels**

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



53-3314

ANTICOUPURE

C

Comfort+ poids moyen de niveau de résistance à la coupure **C** gant à enduction en U sur la paume



- Incroyablement doux et confortable pour une utilisation tout au long de la journée
- Nouvelle structure Rhino Yarn® non-renforcée avec UHWMPE et élasthanne ultra-extensible pour une résistance optimale à la coupure et un confort accru
- Doublure sans couture de calibre 13 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Enduction PU propre (niveau indétectable de DMF*)
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage dans des conditions industrielles



* Gant testé à moins de 5 ppm, alors que le Règlement REACH prévoit une teneur en DMF de 1 000 ppm



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	13 gg
Couleur	Doublure blanche/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton

55-2325

ANTICOUPURE

B

Comfort+ léger niveau de résistance à la coupure **B** avec enduction micro-mousse de nitrile sur la paume



- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre un confort ultime et une grande tactilité et dextérité
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage selon les normes industrielles



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs



Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction noire
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton

55-2311

ANTICOUPURE

B

Comfort+ léger de niveau de résistance à la coupure **B** gant avec enduction en PU sur la paume



- Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Le revêtement de la paume en PU offre des niveaux élevés de préhension des objets secs, de durabilité, tactilité et dextérité
- Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- Compatible écran tactile



Applications/Secteurs industriels

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs




Jauge	15 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270 mm
Taille	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



4 X 4 2 B

Guide des tailles des gants

Les gants Tilsatec sont disponibles dans une large gamme de tailles. Pour garantir un ajustement optimal et un confort maximal, il est essentiel de choisir la bonne taille. Mesurez votre main à l'aide du tableau ci-dessous pour déterminer la taille de gant qui vous convient.

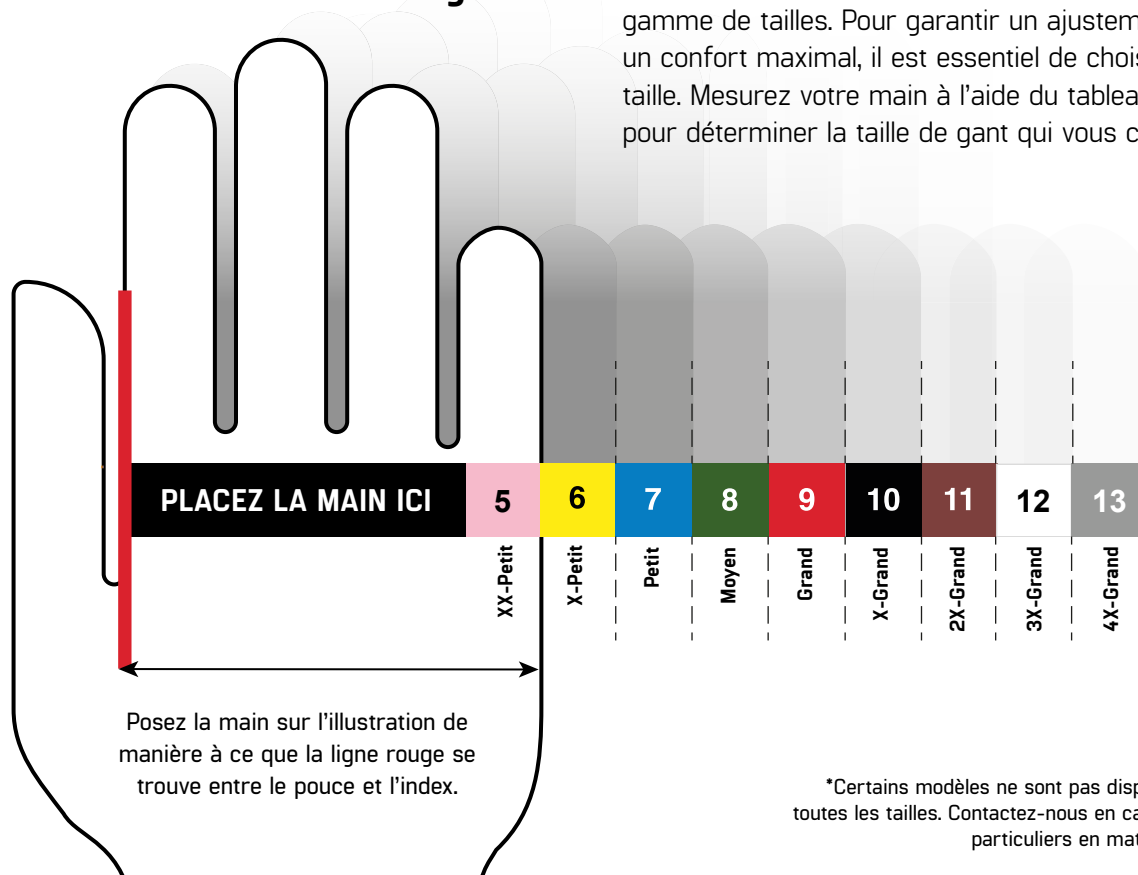

*Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. Contactez-nous en cas de besoins particuliers en matière de taille.



Tilsatec UK | +44 (0)1924 375742 | info@tilsatec.com | www.tilsatec.com
TILSATEC LIMITED, Flanshaw Lane, Wakefield, West Yorkshire, WF2 9ND, ENGLAND

